

Araltec propose un aluminium prélaqué double face 25 microns, épaisseur 7/10° et 8/10°, laque polyamide très résistante dans 21 coloris, pour effectuer tout type d'habillage, les joints debouts et le profilage de gouttière.

Nom de produit: Coudes lisse Ø 80 Ø 100
Catégorie: Accessoire de descente



Caractéristiques Techniques

Utilisation: Sert à créer un dévoiement pour rapprocher la descente du mur du pignon.

Dimensions :

- **Petit modèle :** Ø 80
- **Grand modèle:** Ø 100


Conditionnement :

- Ø 80 : Boîte de 20
- Ø 100 : Boîte de 5



Nuancier

Une palette de 21 couleurs à votre disposition, pour donner de la couleur à vos façades.

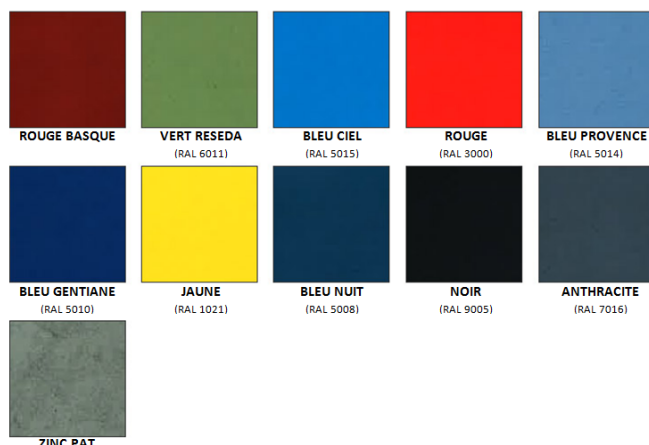

QUALITÉ . FIABILITÉ . DISPONIBILITÉ . SERVICE

ARALTEC S.A.S - 400 rue du Chêne Vert - 31 670 LABEGE - France

S.A.S au capital de 229 500 € - SIRET 351 514 534 00020 - RCS TOULOUSE B 351 514 534 - TVA FR 63 351 514 534

Tél: 05 61 00 84 00 - Fax : 05 61 00 84 04 - www.araltec.fr - contact@araltec.fr