

 **faber**

**Blokhuis**



**Concept I-450**



**Concept III-700**



**Nouveautés 2016**


by  **BEST FIRES**

# Blokhus


## NOUVEAU POÊLE À GAZ DESIGN

Poêle à gaz modulaire : bloc(s) en option  
Superbe effet de braises grâce à une nouvelle technologie de LED Symbio®

- Brûleur Log Burner® et LED Symbio®
- Puissance 6,5 kW
- 3 faces vitrées
- Nouvelle télécommande GV60 Symax
- Contrôle individuel du système à LED Symbio®
- Jeux de bûches standard et plaque de fond en acier
- Structure modulaire supplémentaire : 1-2-3 modules supérieurs






MODULE SIMPLE : H 200 mm



MODULE DOUBLE : H 400 mm

### DIMENSIONS

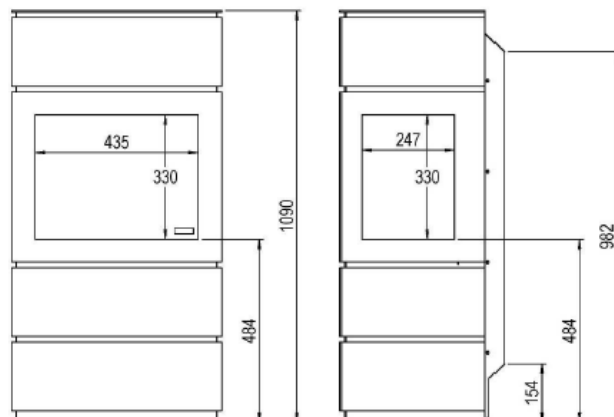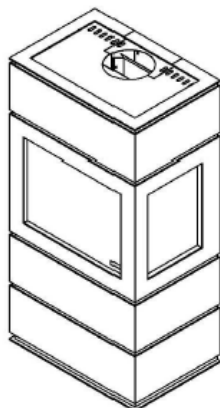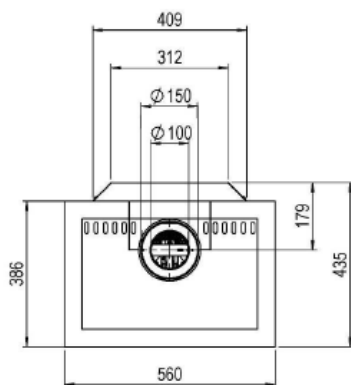



# Concept I-450

EXTRÊME FACILITÉ D'INSTALLATION

Nouveaux concepts Faber : en suivant 1 / 2 / 3 !


- 1- Placez le foyer contre le mur
- 2- Faites votre raccordement au gaz
- 3- Faites votre raccordement de sortie de fumées de type ventouse

## Construction très facile et rapide

- Insert gaz FYN 450
- Puissance 3,2 kW
- Télécommande GV60
- Kit complet conduit de cheminée concentrique (sortie en façade) \*
- Jeux de bûches standard - Brûleur Emberbed Burner® - Plaque de fond en acier - Façade gris anthracite
- Habillage peint en blanc ou noir : Une version blanc aluminisé peut être finie comme vous le souhaitez
- L'ensemble comprend : Insert gaz FYN 450 avec habillage et kit concentrique haut et d'évacuation extérieure

\* Longueur réglable de 950 à 1740 mm - Coude à 90° - Terminal mural

## STRUCTURE ET COMPOSANTS

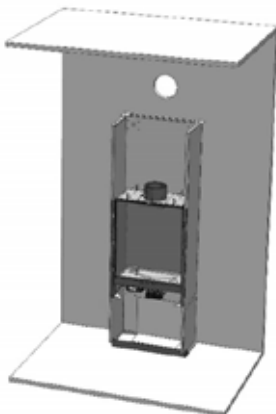

CONFIGURATION DU CADRE  
+ FOYER GAZ






INSTALLATION DU CONDUIT  
ET RACCORDEMENT GAZ



INSTALLATION DE L'HABILLAGE



INSTALLATION DU CADRE  
ET C'EST PRÊT !

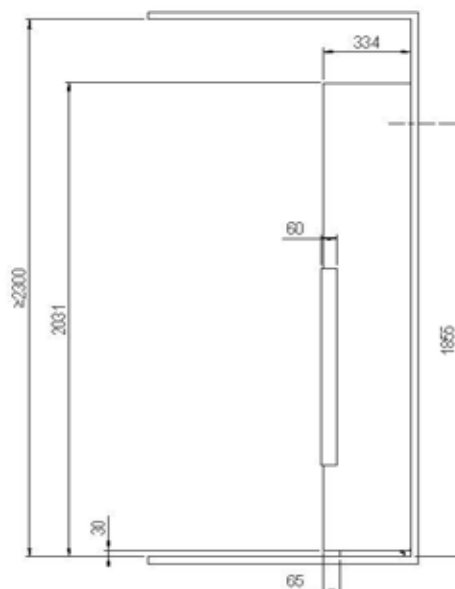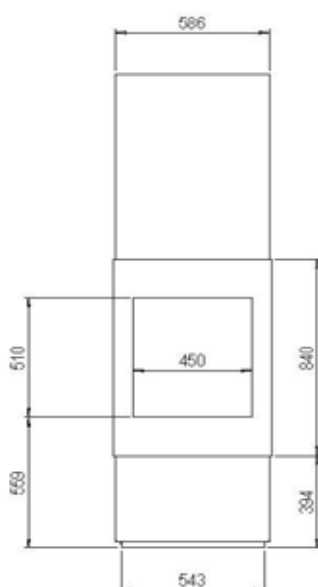

DIMENSIONS




# Concept III-700


## FACILITÉ D'INSTALLATION

- Foyer gaz Triple M
- Puissance 6,2 kW
- Télécommande GV60
- Kit complet conduit de cheminée concentrique (sortie en façade)
- Jeux de bûches standard - Brûleur Flat Burner® - Fond en acier
- Habillage aluminisé peut être peint, plâtré ou recouvert de papier peint
- Plateau peint en noir brillant
- L'ensemble comprend :  
Triple M avec habillage et kit concentrique haut et de sortie


\* Longueur réglable de 950 à 1740 mm - Coude à 90° - Terminal mural

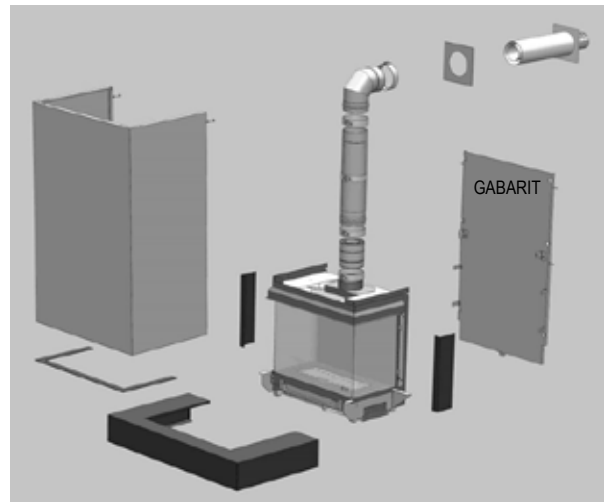


### STRUCTURE ET COMPOSANTS

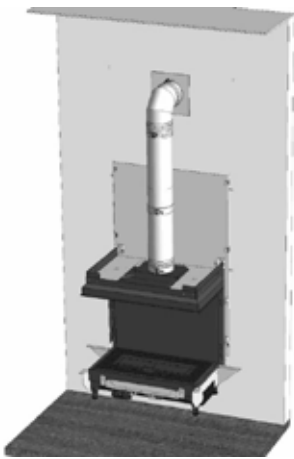


INSTALLATION DU FOYER GAZ ET DU CONDUIT

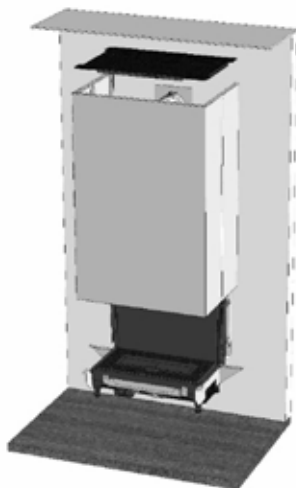


INSTALLATION DE L'HABILLAGE

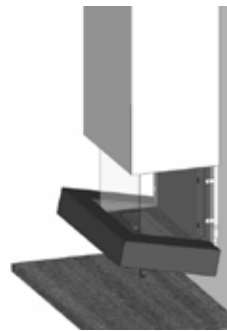

INSTALLATION DU PLATEAU

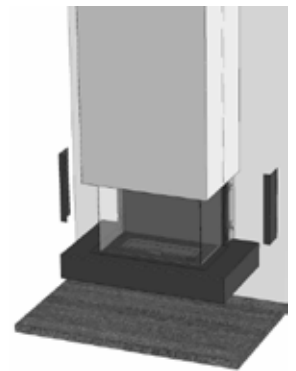

INSTALLATION DES PANNEAUX LATÉRAUX

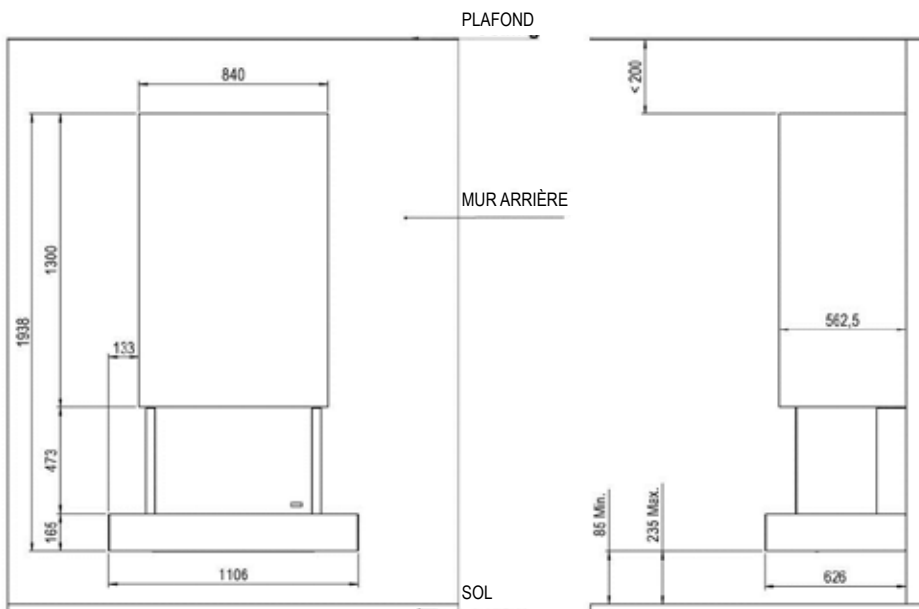

### DIMENSIONS



 **faber**

by



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF FRANCE

REVENDEUR AGRÉÉ