


PALONNIER À TREILLIS SOUDÉS

Manutention aisée des treillis soudés en toute sécurité.

Homologué par organisme de contrôle.

2 modèles.

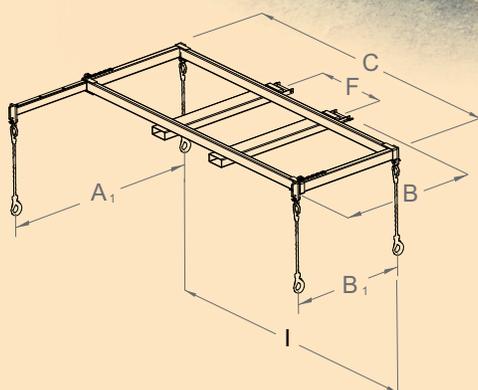

charge kg	B1	B	A1	C	I	F	fourreaux section int.	poids kg	réf. peint
1700	1170	1500	2000	3080	3000	800	170 x 70	207	CRP17000
2000	1170	1500	2000	3080	3000	800	170 x 70	245	CRP27000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Maintien sécurisé



Chaîne avec crochet et anneau raccourcisseur

Chaînes maintenues après utilisation



CR-T

CARACTÉRISTIQUES :

- Charge admissible 1700 kg et 2000 kg.
- Potence réglable pour prise de différents formats de panneaux.
- Largeur de prise 3000 mm.
- Longérons réglables de 1200 à 2000 mm (4 positions indexées).
- Dispositif de blocage aux talons des fourches.
- 4 chaînes de levage, longueur 1 m avec crochet de sécurité et anneau raccourcisseur.
- Prise chariot dans fourreaux section 170 x 70 mm int. ép.5 et entraxe (F) modifiables sur demande.
- 4 supports pour fixation des crochets après utilisation.



OBLIGATION : avant toute manipulation, faire réceptionner l'ensemble ACCESSOIRE + CHARIOT par votre organisme de contrôle.