

Caillebotis caoutchouc MR12

Le caillebotis caoutchouc en rouleau ou avec bords biseautés

Composition : 100 % caoutchouc

Applications : passerelles ou escaliers extérieurs, protection de sol, postes en milieu industriel...

Environnement : sec ou humide



Avantages :

- le seul caillebotis caoutchouc en rouleau
- drainant grâce à ses picots en face inférieure
- antidérapant
- très léger, facile à mettre en place
- présentation en rouleau pour une installation pratique
- isole du froid
- isolant phonique

Coloris : noir

+ Info :

- souplesse obtenue par le matériau
- découpe à la demande

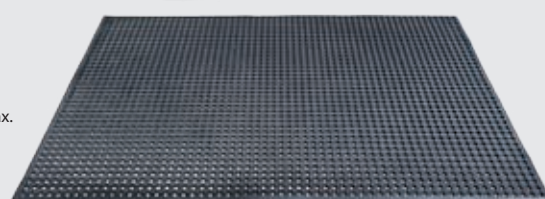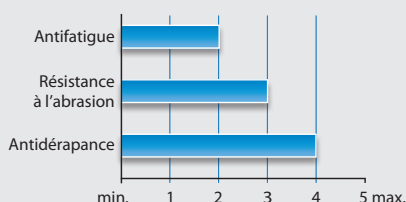

MR12 bords biseautés

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
MR12RL60	0,60 x 10,0 m	10 mm	7,85 kg/m ²
MR12RL91	0,91 x 10,0 m	10 mm	7,85 kg/m ²
MR12	1,83 x 10,0 m	10 mm	7,85 kg/m ²
MR12BB90150	90 x 150 cm	10 mm	11,5 kg/p
MR12BB120180	120 x 180 cm	10 mm	19,0 kg/p



Caillebotis M22/MPR22

Le caillebotis léger bords droits

Composition : 100 % caoutchouc naturel (M22 - coloris noir) ou caoutchouc nitrile (MPR22 - coloris rouge*)

Applications : postes fixes en milieu industriel ou agroalimentaire, cuisines, bars...

Environnement : M22 : sec ou humide
MPR22 : sec, humide ou gras

Avantages :

- drainant grâce à ses picots en face inférieure
- antidérapant
- facile à nettoyer grâce à sa légèreté
- très résistant
- résiste aux graisses (MPR22)
- connectable grâce aux jonctions C22

Coloris : noir (caoutchouc naturel) ou rouge (caoutchouc nitrile)

+ Info : - souplesse obtenue par le matériau
- découpe à la demande



Face supérieure




Face inférieure



MPR22



Jonction C22

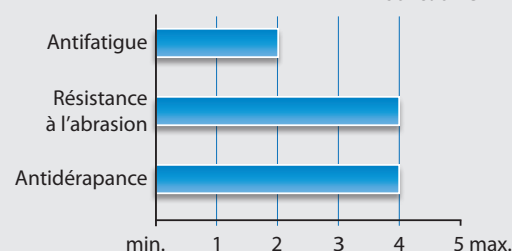

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
M22	100 x 150 cm	14 mm	14,5 kg/p
MPR22 (nitrile)	100 x 150 cm	14 mm	15,0 kg/p
C22	Jonction pour M22		0,02 kg/p

* Nous nous réservons la possibilité de livrer la qualité nitrile en coloris noir

