

Tapis pastillé en rouleau

Le revêtement à pastilles

Composition :

100 % caoutchouc

Applications :

halls, boutiques, centres commerciaux, bureaux, banques

Avantages :

- antidérapant
- souple
- haute résistance à l'abrasion
- isolant phonique
- entretien aisé
- envers dépoli pour fixation adhésive

Coloris :

- standard noir ou gris
- autres coloris : nous consulter

+ **Info** : version nitrile, résistant aux graisses sur demande

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids
PAST100N3	1,00 x 10 m	3 mm	4,0 kg/m ²
PAST120N3 (noir)	1,20 x 10 m	3 mm	4,0 kg/m ²
PAST120G3 (gris)	1,20 x 10 m	3 mm	4,0 kg/m ²

Hauteur des pastilles: 1 mm - Diamètre des pastilles: 24 mm



Tapis pastillé



Nettoyage
par monobrosse



Valable uniquement
pour le PAST120N3



Utilisation
jusqu'à -40°C



100%
CAOUT
CHOUC

Tapis CHECKER

Le tapis caoutchouc industriel

Composition :

100 % caoutchouc ou 100 % caoutchouc nitrile

Applications :

protection des sols industriels ainsi que
des rayonnages ou des établis

Avantages :


- antidérapant
- souple
- haute résistance à l'usure et à la déchirure
- envers dépoli pour fixation adhésive

Coloris :

- noir ou gris
- autres coloris : nous consulter

+ **Info** : version nitrile, résistant aux graisses sur demande

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids
CHECKER100N3	1,00 x 10 m	3 mm	4,3 kg/m ²
CHECKER140N3 (noir)	1,40 x 10 m	3 mm	4,3 kg/m ²
CHECKER140N6 (noir)	1,40 x 10 m	6 mm	8,4 kg/m ²
CHECKER140G3 (gris)	1,40 x 10 m	3 mm	3,9 kg/m ²
CHECKER140N3NBR (nitrile)	1,40 x 10 m	3 mm	4,3 kg/m ²

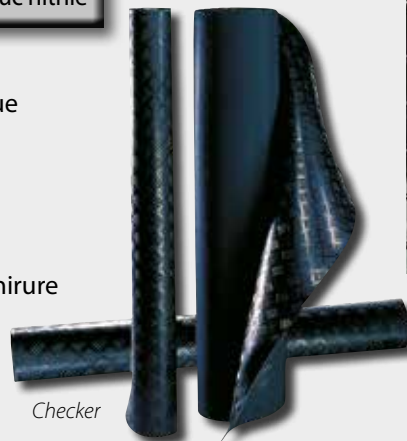

Checker



Checker 6



Nettoyage
par monobrosse



Utilisation
jusqu'à -40°C



100%
CAOUT
CHOUC



Valable uniquement
pour le 140N6