



## DESINSECTISEUR INDUSTRIE


- ▶ Conçu pour être très robuste
- ▶ Puissances : 2x20 W ou 2x40 W
- ▶ À suspendre, à poser ou à fixer au mur
- ▶ Très grande surface de désinsectisation
- ▶ Existe en version à glue (seulement en 80 W)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 230 V/50 Hz
- Tension et intensité de la grille : - 3 700 V/9 mA
- Puissance nominale : 60/100 W maxi
- Inox 304 L
- Isolation électrique classe I • IP20
- 2 tubes par appareil
- GARANTIE 1 AN
- Soumis à l'ÉCO recyclage

### SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE


40 W = 120 m<sup>2</sup>  
80 W = 200 m<sup>2</sup>

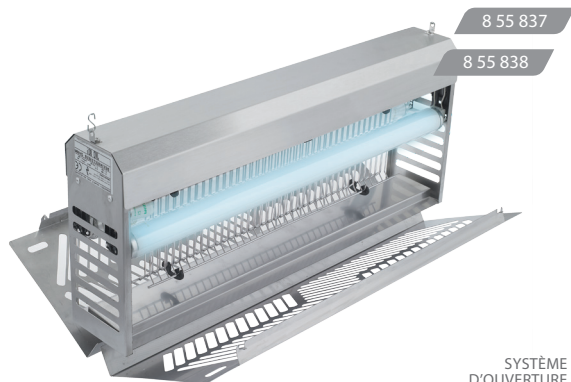

SYSTÈME D'OUVERTURE RENDANT FACILE LE NETTOYAGE

REPLACEMENT DES TUBES	RÉF.
Pour 8 55 837 : Tube 20 W	2 20 0338
Pour 8 55 838 : Tube 40 W	2 20 0339
Pour 8 55 839 : Tube 40 W	2 20 0339

TUBES ANTI-ÉCLATEMENT : NOUS CONSULTER

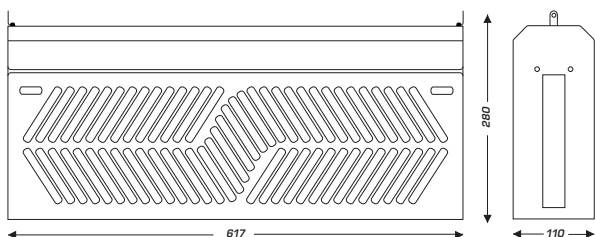

RÉF.	DÉSIGNATION	UL <sup>1</sup>
8 55 837	Destructeur industrie 40 W	1
8 55 838	Destructeur industrie 80 W	1
8 55 839	Destructeur industrie 80 W à glue	1
8 88 840	Feuilles engluées (pack de 6 feuilles)	1