

MultiBoard G80-8113



Les exécutions peuvent différer des illustrations

Clavier avec touchpad, lecteur de cartes magnétiques, touches de fonctions supplémentaires programmables et relégendables et décodeur de codes à barres en option

La polyvalence est l'une de vos priorités ? Alors le MultiBoard G80-8113 à touchpad intégré, comportant plus de 40 touches programmables, 1 lecteur de cartes magnétiques, 41 touches relégendables et 1 lecteur de cartes à puce, comblera vos souhaits.

Points forts

- Touches avec contacts à barres d'or croisées (technologie MX)
- Conçu pour un usage intensif - plus de 50 millions de frappes par touche
- Solide et fiable
- Touchpad avec 2 touches de souris
- Lecteur de cartes magnétiques programmable
- Layout étendu (120/121 touches)
- 41 touches relégendables
- 59 touches programmables
- Configuration pratique grâce au logiciel professionnel « Cherry Tools »
- OPOS et JavaPOS pour Windows® et Linux, prise en charge d'architectures client-serveur
- Décodeur de codes-barres programmable optionnel

Lecteur de cartes magnétiques

- Lecteur 3 pistes
- En-tête et terminateur programmables pour chaque piste de carte magnétique
- Sécurité accrue lors du traitement des cartes grâce à la programmation de codes hexadécimaux perfectionnés
- Signal acoustique (dés)activable après lecture réussie de la carte magnétique

Caractéristiques techniques:

Layout des touches (pays ou langue):

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur du boîtier:

noir

Couleur des touches:

noir

Poids (produit):

env. 1950 g

Poids total (avec emballage):

env. 2300 g

Longueur du câble:

env. 1,75 m

Température de stockage:

-20 °C à 60 °C

Température de service:

0 °C à 50 °C

Consommation:

maxi 100 mA

Connexion:




- PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)

Prises de raccordement (optionnel, voir tableau

« variantes de modèle »):

- Fiche SUB-D 9 broches
- Prise DIN 240° 6 broches

Homologations produit:

- cURus 
- VDE GS 
- c-tick 
- CE 
- FCC 

Configuration système:

- Connexions PS/2 pour clavier et souris

Volume livré:

- MultiBoard G80-8113
- CD-ROM avec logiciel actuel
- Mode d'emploi imprimé

Dimensions (produit):

approx. 470 x 220 x 64 mm

Dimensions emballage:

env. 521 x 277 x 72 mm

Fiabilité:

- MTBF > 100 000 heures
- MCBF > 10 milliards d'activations


Touchpad:

- Résolution: 1000 dpi
- Nombre de touches: 2

Clavier :

- Technologie des touches: MX
- Longévité touche standard: > 50 millions d'activations

• Caractéristique d'activation: BROWN SWITCH Point de pression

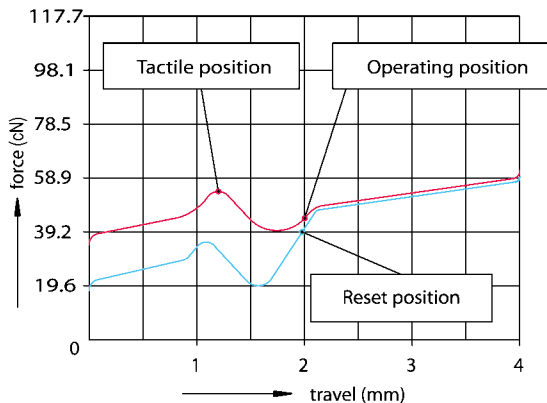

- Technologie d'inscription: Laser
- Layout des inscriptions: Standard
- Nombre de touches: 120
- Quantité de touches relégendables: 41

Lecteur de cartes magnétiques:

- Pistes cartes magnétiques: Piste 1, Piste 2, Piste 3
- Standards cartes magnétiques: ISO 7811/-12, JIS 1/2, AAMVA, Gemini
- Vitesse de lecture cartes magnétiques: 8 - 318 cm/s à 30 Bit/cm, 8 - 127 cm/s à 83 Bit/cm
- Cycles de lecture cartes magnétiques: env. 600 000 cycles de lecture
- Sens de passage des cartes magnétiques: de droite à gauche

Décodeur de codes-barres (optionnel, voir tableau

« variantes de modèle »):

- Interface matériel: Prise DIN 240° 6 broches, Fiche SUB-D 9 broches
- Protocoles codes-barres: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Code 16k, Plessey, Industrial 2/5, Matrix 2/5, Codabar, Interleaved 2/5, EAN/UPC, MSI

Conditionnement:

- Quantité de produits dans carton d'emballage: 31
- Quantité de cartons d'emballage par palette: 2

Durée de garantie:

2 ans

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.

Variantes de modèle:

(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)

	Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Prises de raccordement	Décodeur de codes-barres
1	MultiBoard G80-8113	G80-8113LRAEU-2	Anglais US avec symbole EURO	Fiche SUB-D 9 broches, Prise DIN 240° 6 broches	+
2	MultiBoard G80-8113	G80-8113LRAUS-2	Anglais US	Fiche SUB-D 9 broches, Prise DIN 240° 6 broches	+
3	MultiBoard G80-8113	G80-8113LRDEU-2	Anglais US avec symbole EURO	-	-
4	MultiBoard G80-8113	G80-8113LRDUS-2	Anglais US	-	-